


## Istruzioni di montaggio porte

### SEZIONE ORIZZONTALE







Horizontal section | section horizontale

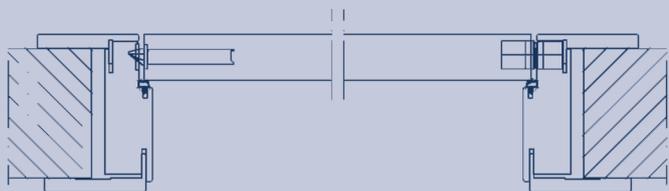


### MATERIALI IN DOTAZIONE

Materials supplied | Matériaux fournis

- A 10 x  3,5x20 mm
- B 6 x  TORX 5x62 mm
- C 2 x  4,5x30 mm
- D 12 x 
- E 1 x 

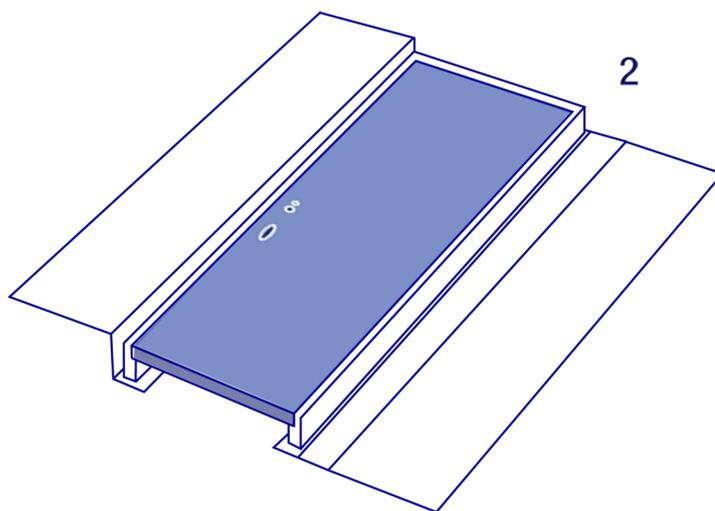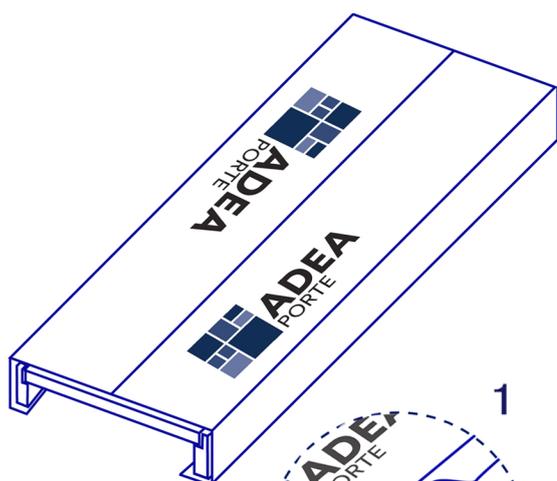

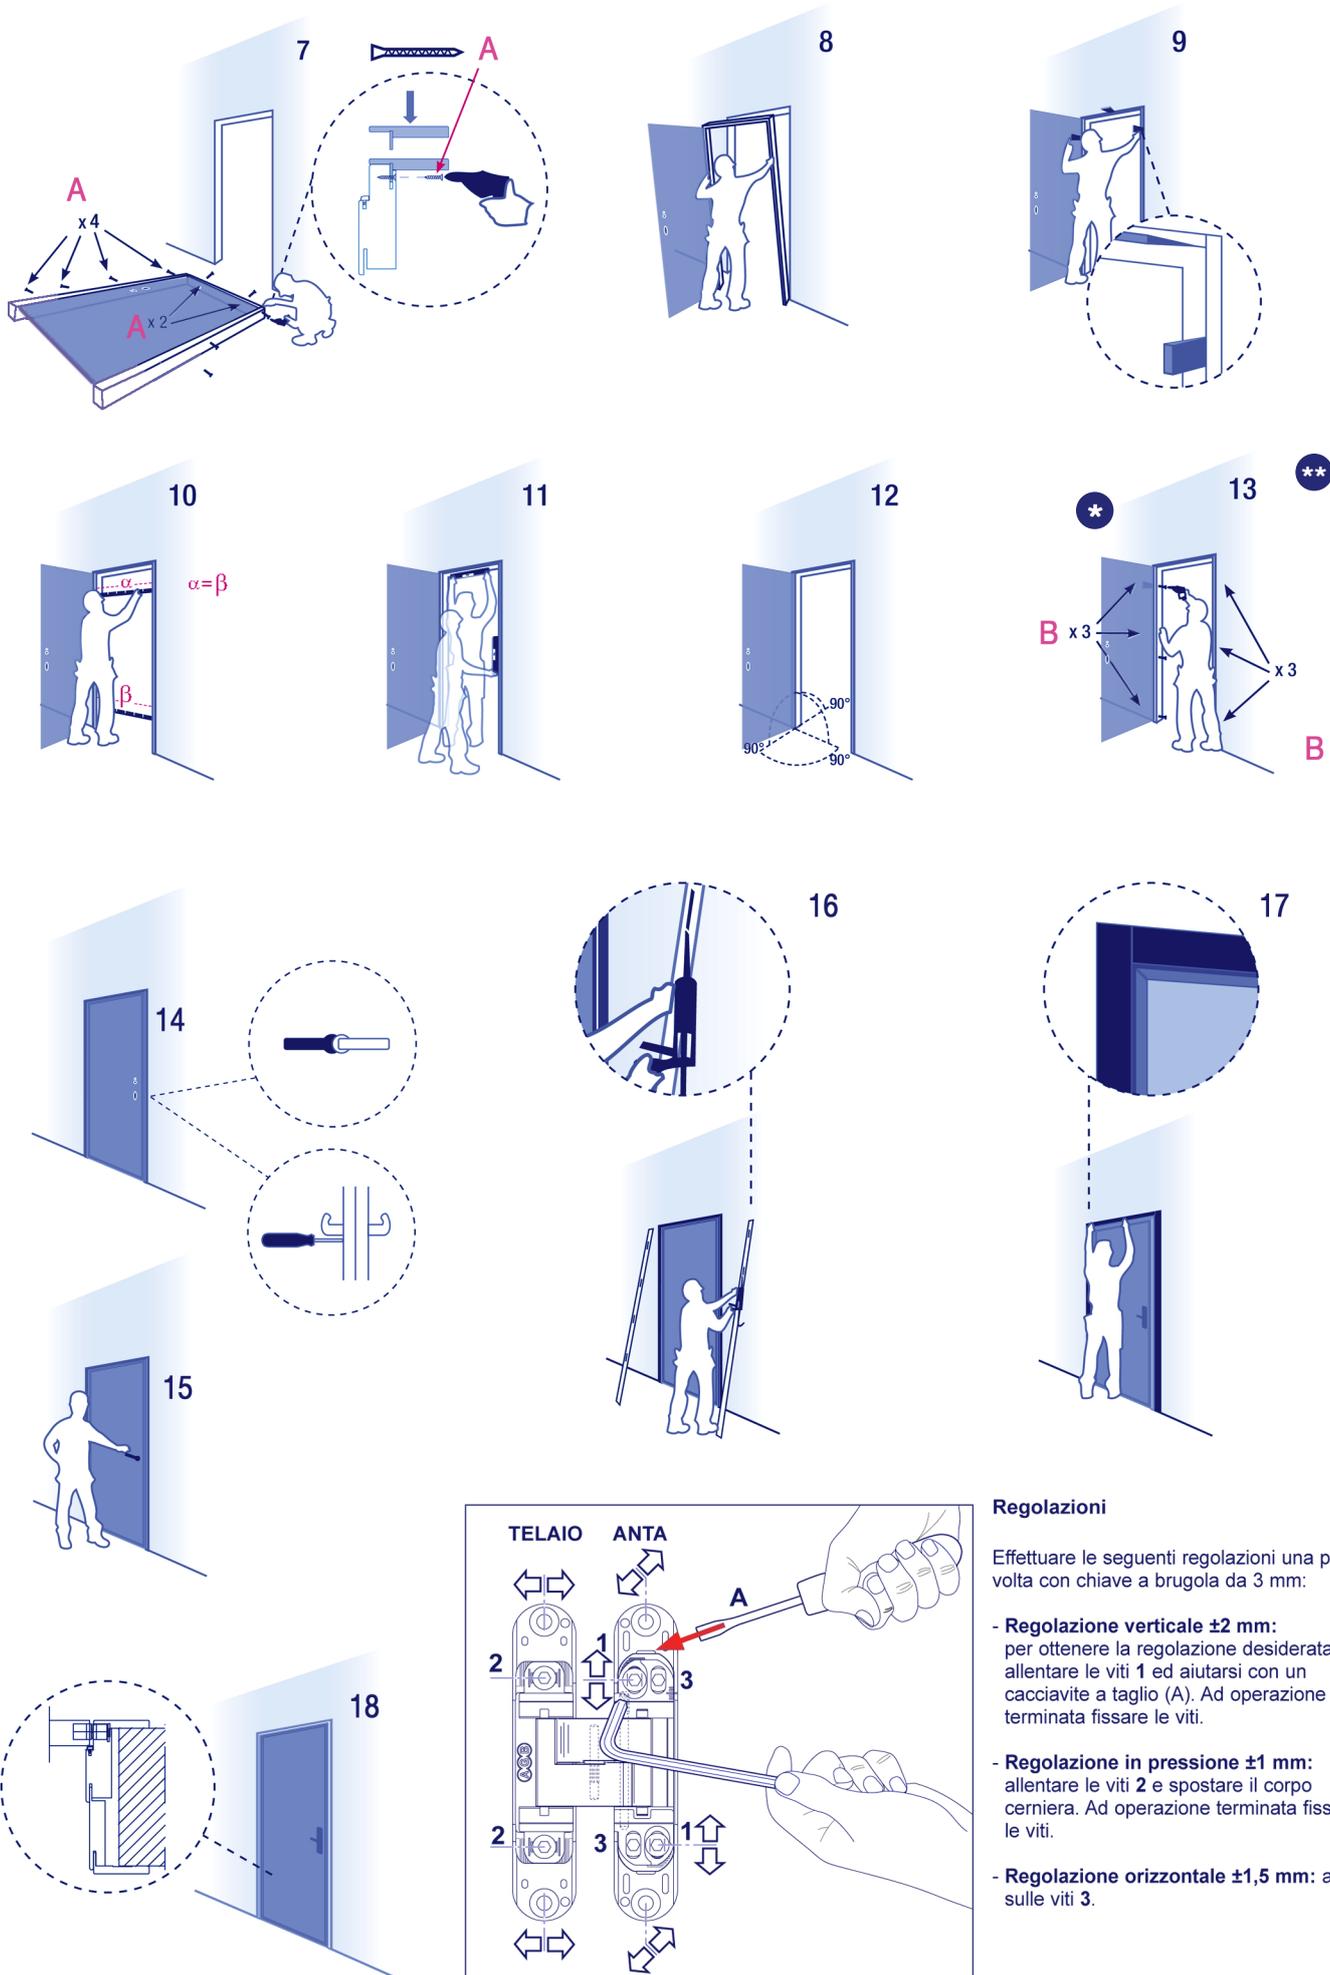

### Regolazioni

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con chiave a brugola da 3 mm:

- **Regolazione verticale  $\pm 2$  mm:** per ottenere la regolazione desiderata allentare le viti 1 ed aiutarsi con un cacciavite a taglio (A). Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione in pressione  $\pm 1$  mm:** allentare le viti 2 e spostare il corpo cerniera. Ad operazione terminata fissare le viti.
- **Regolazione orizzontale  $\pm 1,5$  mm:** agire sulle viti 3.

- \* Fissare le 6 viti "B" sotto la guarnizione antirumore
- \*\* Sostituire le 2 viti della cerniera superiore con le 2 viti "C"